


Descripción

Zócalo de acero inoxidable 430 de terminación cuadrada provisto de un listón de madera que se sujeta al muro, sobre el cual se coloca el Square de acero.

| Código | a | h | Color |
|-----------|-------|-------|------------------------|
| 2218 | 12 mm | 80 mm | Acero inox. brillante |
| 2218 esm. | 12 mm | 80 mm | Acero inox. esmerilado |



Perfil

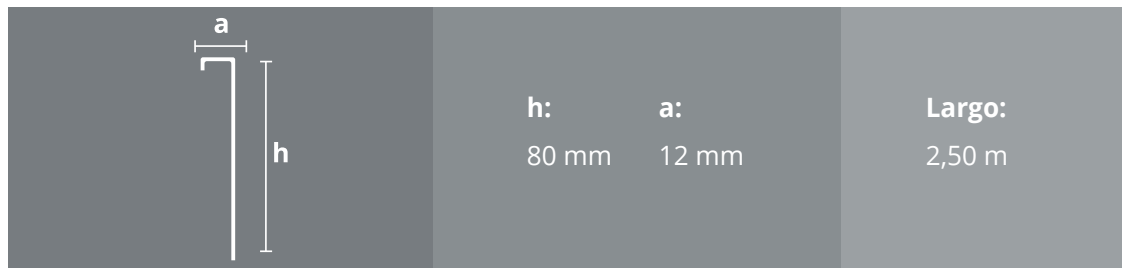

Consultar disponibilidad en tu país.

Usos y aplicaciones

- Puede colocarse en ambientes residenciales y corporativos.
- Recomendado solo para espacios interiores.
- Solución para colocación post obra.



Ventajas

- Fijación invisible.
- No requiere mantenimiento.
- No se deteriora con el tiempo.

Modo de colocación

Para instalar este perfil, es necesario que la cerámica o revestimiento que vayas a utilizar esté ya colocada. Calcula la cantidad de perfiles según el perímetro del ambiente agregando 10% más para compensar cortes.

1. Asegúrate de que la superficie esté limpia y seca.
2. Atornilla el listón de madera (provista con el zócalo) a la pared.
3. Aplica una cantidad generosa de pegamento (silicona neutra o cemento de contacto) en la parte posterior del perfil y sujétalo sobre el listón de madera en la pared.
4. Limpia el exceso de pegamento con un paño húmedo inmediatamente después de colocar el perfil y deja que se seque.



Limpieza y mantenimiento

Es fundamental la limpieza del material inmediatamente después de su instalación para evitar que los restos de cemento/fragua o las partículas de hierro procedentes de estropajos o herramientas provoquen picaduras de corrosión. En aplicaciones exteriores como fachadas, las precipitaciones actúan como un limpiador eficiente. Es importante prestar especial atención a zonas de difícil acceso y asegurarse de eliminar todos los restos de polvo y otros elementos. Para aplicaciones en interiores, puedes usar agua con líquido lavavajillas, detergente o jabón líquido para eliminar la suciedad y posibles huellas dactilares. En acabados de alto brillo, se puede utilizar un limpiador de vidrios/cristales. Al limpiar acero inoxidable, asegúrate siempre de enjuagarlo bien y secarlo completamente para evitar que se empañe.

No se recomienda el uso de:

- Lana de acero, ya que puede rayar la superficie.
- Ácido clorhídrico o productos de hierro en contacto prolongado.
- Materiales que contengan cloruros.
- Acelerantes del fraguado que contengan cloruros.
- Limpiadores de acero común para acero inoxidable.

Videos de corte y colocación disponibles en
www.youtube.com/atrimglobal

